



ISIOPIN

OCCULTATION

Description

Kit d'occultation bois naturel pour panneau soudé posé ou à poser

Pin sylvestre, autoclave
(anti-insecte xylophage)

Classe 4 : contact avec le sol, immersion en eau douce, humidification fréquente ou permanente

Longueur panneau soudés : 2 m et 2,50 m (1 kit couvre 1 panneau)

Maille : 200x55 mm

Qualités

OPACITÉ

Lattes en bois avec un fort pouvoir occultant

POSE FACILE

Insertion facile des lattes dans le maillages des panneaux soudés

RÉSISTANTE

Grande résistance au vent
Matériau imputrescible



Information pose

- Notre Kit occulte un panneau rigide L2,00 m et L2,50 m
- Fixation latte / cornière par agrafeuse et pointe galva
- Compatible poteau rond mais, par précaution (vent), privilégier la pose sur poteau alu ou à encoches
- **Pas de montage sur platine; pose sur poteau scellé**

Secteur d'application



Industriel




Résidentiel

CLOTURES VERTES
75 Bis Chemin de Pins
31600 SAUBENS
contact@cloturesvertes.com
05 61 76 97 92

DONNÉES TECHNIQUES Isiopin

Caractéristiques

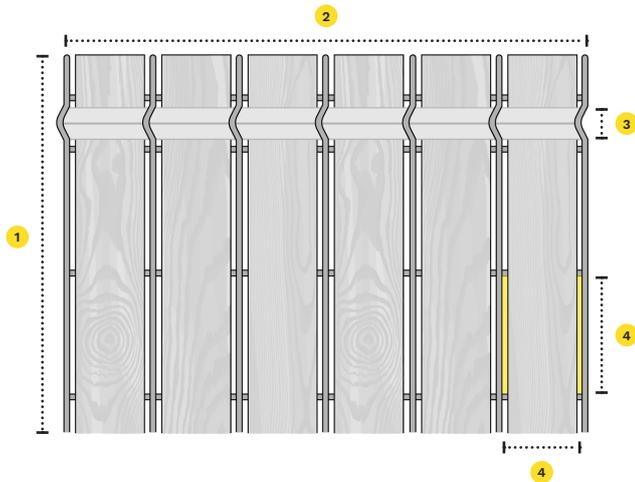

- 1 Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93
- 2 Longueurs panneau (m) : 2,00 - 2,50
- 3 Cornières
- 4 Maille (mm) : 200x55 - 200x50

Recommandations et entretien

Stocker le colis à l'abri de l'humidité et ne le décercler qu'au moment de la pose

Il est recommandé, spécialement pour les hauteurs 1,03 m et 1,23 m, de fixer par une pointe galva chaque latte aux cornières

Le bois est un produit vivant, il peut se déformer et changer d'aspect au grès des aléas climatiques. Cependant, sa protection naturelle ne nécessite aucun vernis, lasure, ou peinture, sauf si vous souhaitez le teinter

Panneau compatible



STANTORS 4



STANTORS 4V5H



STANTORS 5



BICOUCHE

COMPATIBILITÉ PANNEAU SOUDÉ

Longueur kit ou panneau (m)	Hauteur panneau (m)				
M200x55 mm - L2,00 m et 2,50 m	1,03	1,23	1,53	1,53	1,93
M200x55 mm - L2,00 m et 2,50 m	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93

KIT ISIOPIN

Kit Isiopin complet avec lattes en bois naturel et fixation latte et cornière par agrafeuse et pointe galva pour panneaux soudés de 2 m et 2,50 m de longueur avec une maille 200x55 mm et 200x50 mm

Kit Isiopin 4 Panneau L2,00 m - Maille 200x55 mm - 36 lattes :
34 lattes + 2 étroites + cornières

Kit Isiopin 4 Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :
43 lattes + 2 étroites + cornières

Kit Isiopin 4 Panneau L2,50 m - Maille 200x50 mm :
Uniquement, lattes de même largeur + cornières



Précautions

ATTENTION ! La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux

Se conformer au DTU P06-002 règles NV65 modificatif n°4 - carte zones de vents

**PAS DE MONTAGE SUR PLATINE
POSE SUR POTEAU SCÉLÉ**

CLOTURES VERTES
75 Bis Chemin de Pins
31600 SAUBENS
contact@cloturesvertes.com
05 61 76 97 92